

Florin 26



Florin freestanding bathtub mixer with handheld attachment

The Florin Collection brings together modern, rounded forms with the linear shapes synonymous with Art Deco design. Made in England using traditional techniques.

- Height to water outlet 33 1/2"
- Minimum pressure: 7.25psi

Polished chrome (shown)



Mélangeur bain sur colonnes avec douchette

La collection Florin allie formes modernes et arrondies et silhouette linéaire, typique du design Art Déco. Fabriquée en Angleterre à l'aide de techniques traditionnelles

- Hauteur jusqu'à l'écoulement d'eau 33 1/2"
- Pression minimum: 7,25psi

Chromé (voir photo)



Mezclador baño - ducha con teleducha con columnas

La Colección Florin une las formas modernas y redondas con las líneas propias del diseño art déco. Fabricada en Inglaterra a partir de técnicas tradicionales

- Altura hasta la salida de agua, 33 1/2"
- Presión mínima: 7,25psi

Cromado brillante (ver foto)



- FLO-26-PC Polished chrome, Chrome poli, Cromado brillante
- FLO-26-BN Brushed nickel, Nickel brossé, Niquel satinado
- FLO-26-PN Polished nickel, Nickel poli, Niquel brillante
- FLO-26-UB Unlacquered brass, Laiton poli, Latón no lacado

5
years

Unlacquered brass is a "living finish" that will patina naturally over time without regular polishing


Le laiton mat est une "finition vivante" qui se patine naturellement avec le temps

El bronce no lacado es un "acabado vivo" que irá cambiando gracias al desarrollo de una pátina natural que se irá creando a medida que pase el tiempo y sin necesidad de pulirlo




Massachusetts Code: File No. Approved
cUPC listing (ASME & CSA) by IAPMO: File No. 3366
CEC Appliance Efficiency Program: Approved
Department of Energy Certificate: Pending

Florin 26 FLO-26-**

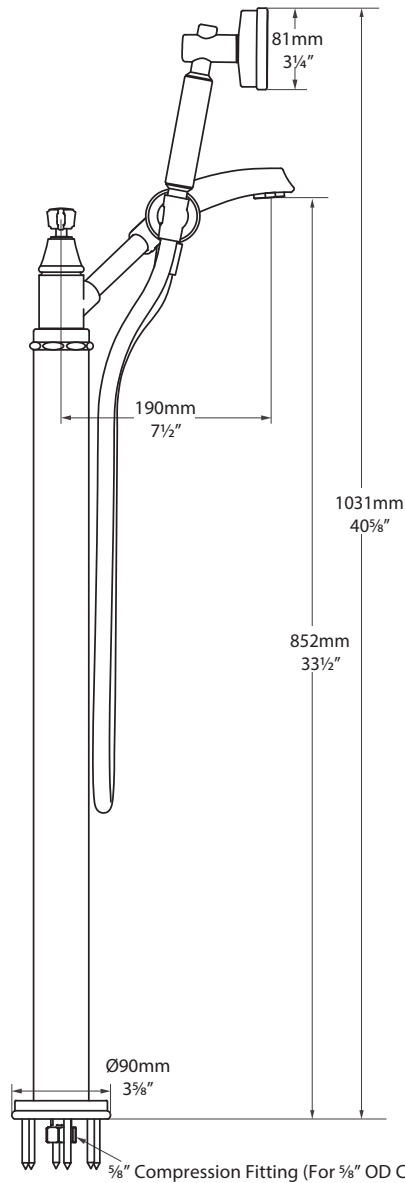


Handles Shown in OFF position



Florin 26

US 7.25psi minimum, 14.50psi recommended
FR Minimum 7,25 psi, 14,50 psi recommandée
ES Mínimo 7,25 psi, 14,50 psi recomendado

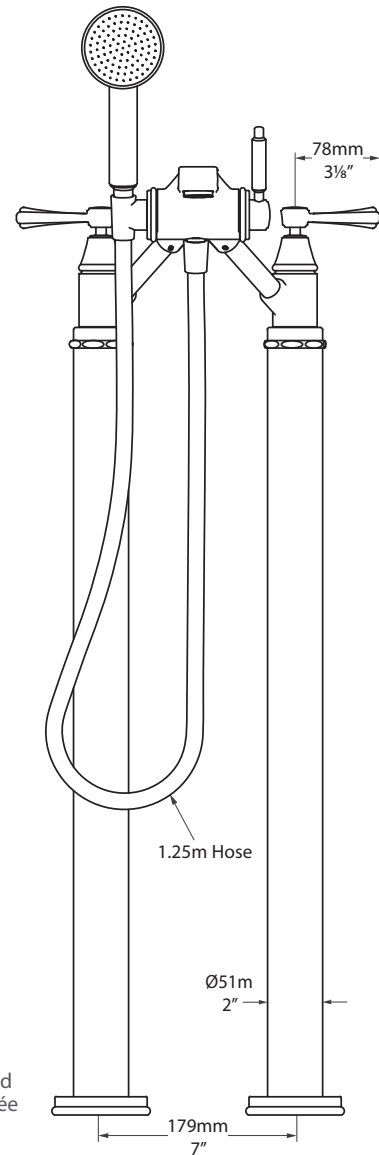

*All measurements subject to +/-5% tolerance

Pressure (psi)	7.25	14.50	21.75	29.00	43.51	58.00	72.52
Flow (gpm)*	3.11	4.47	5.50	6.36	7.85	9.06	10.14

*Through Bath Filler



.dwg | .dxf | .skp www.vandabaths.com



Massachusetts Code: File No. Approved
cUPC listing (ASME & CSA) by IAPMO: File No. 3366
CEC Appliance Efficiency Program: Approved
Department of Energy Certificate: Pending

VA/1181/04/Feb18